

CLIENTE: _____ AGENTE: _____
 RIFERIMENTO COMMESSA: _____ DATA: _____
 REFERENTE DI COMMESSA: _____
Nome, Mail, Cellulare



monoblocchi coibentati
sistemi di oscuramento

ORDINE PREVENTIVO

COD.
WMROLL




MONOBLOCCO
ROLL COMFORT

Ø MAX AVVOLGIMENTO TAPPARELLA (mm.): 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 A DISEGNO (VERIFICARE CON UFF. TECNICO)

TIPO DI ISPEZIONE: BRANDEGGIANTE
 SFILARE DALL'INTERNO (NO incasso serramento / zanzariera)

FRONTALE CON CIELINO

FRONTALE CON CIABATTA

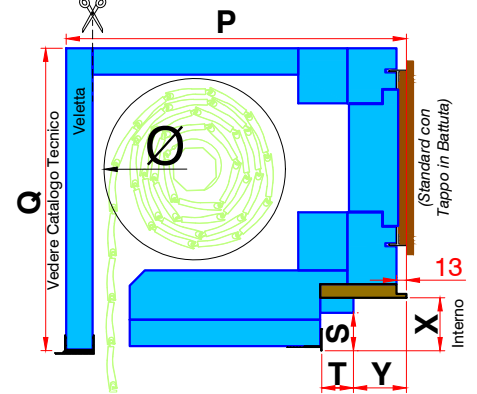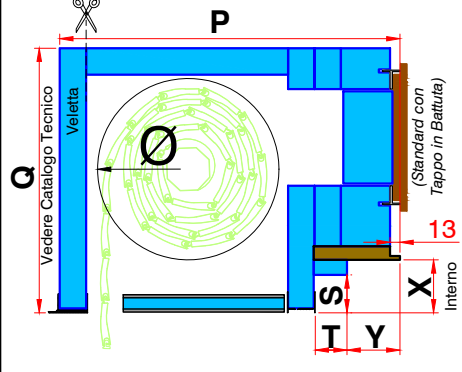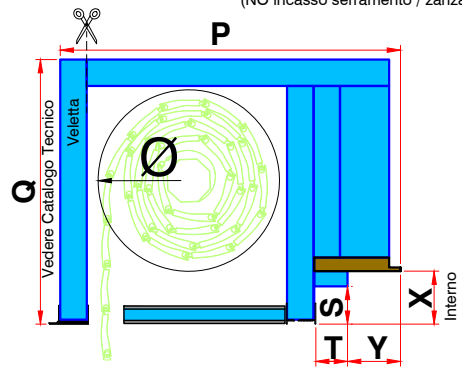

TAPPO D'ISPEZIONE FRONTALE: IN BATTUTA A FILO

TAGLIO VELETTA ESTERNA: NO SI⁽¹⁾ SPECIFICARE POSIZIONE

PROFONDITA' : (P) _____ mm

PORTA INTONACO ESTERNO: 15 mm 5 mm

PROFILO PVC 1 LATO CON RETE PORTAINTONACO (SEMPRE 13 mm CASSONETTO ISPEZIONE FRONTALE)

PORTA INTONACO INTERNO: 15 mm 5 mm

SPESSORE SPALLA: (K) 90 mm 100 mm 110 mm

QUARTO LATO INFERIORE: SI NO SI, ALZ⁽²⁾ SPECIFICARE POSIZIONE

MARMO + COLLA : (M) 45 mm 35 mm _____ mm

EPS SOTTOBANCALE : (N) 60 mm (MAX) _____ mm 40 mm (MIN)


SISTEMA DI FISSAGGIO: ZANCHE A MURARE NESSUNO

STAFFE STANDARD:

- "L" 90 x 90 mm
- "L" 150 x 80 mm

QUANTITA' PERSONALIZZATE:

- "L" 90 x 90 mm _____ pz
- "L" 150 x 80 mm _____ pz

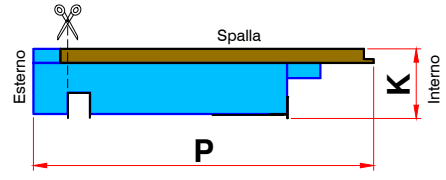

MODELLO TAPPARELLA: _____
(verificare tabella compatibilità)

GUIDA TAPPARELLA ARGENTO: STANDARD (cod. TGSPA) MIGNON (cod. TGM) LISCIA 45 x 22 (cod. TGP26) solo K=110 mm

FERRAMENTA MOTORE: CHERUBINI (COMPLETA) CHERUBINI (SOLO SUPPORTI) SOMFY (COMPLETA) SOMFY (SOLO SUPPORTI)

MOTORE: NO PLUG & PLAY CLIMA ATP LT-HI PRO OXIMO WT ALTUS RS IO OXIMO IO SIMU


CENTRALINE: _____ TELECOMANDI: _____
Modello, Quantità

INCASSO SERRAMENTO (Uguale per spalle e cassonetto)

SPESSORE: (X) 70 mm 50 mm 40 mm 80 mm (solo K=100) 90 mm (solo K=110)

PROFONDITA': (Y) 70 mm _____ mm

FORO PER ANTIFURTO: NO SI, NEL CASSONETTO A SX SI, NEL CASSONETTO A DX SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO SX SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO DX



INCASSO ZANZARIERA (Uguale per spalle e cassonetto)



NO CONTRO SERRAMENTO STACCATA DAL SERRAMENTO (fattibilità da verificare)

MODELLO ZANZARIERA: _____

SPESSORE: (S) 50 mm 40 mm

PROFONDITA': (T) 43 mm 51 mm _____ mm

DISTANZA DAL SERRAMENTO: (W) 50 mm _____ mm (W > di 50 mm)




ASSIEMAGGIO: SI' NO (FORNITO SMONTATO)

Pag. ____ di ____

STRATIGRAFIA MURARIA

(ELENCARE GLI ELEMENTI ED I RELATIVI SPESSORI CHE COMPONGONO LA MURATURA DALL' ESTERNO VERSO L' INTERNO DELL' EDIFICIO)

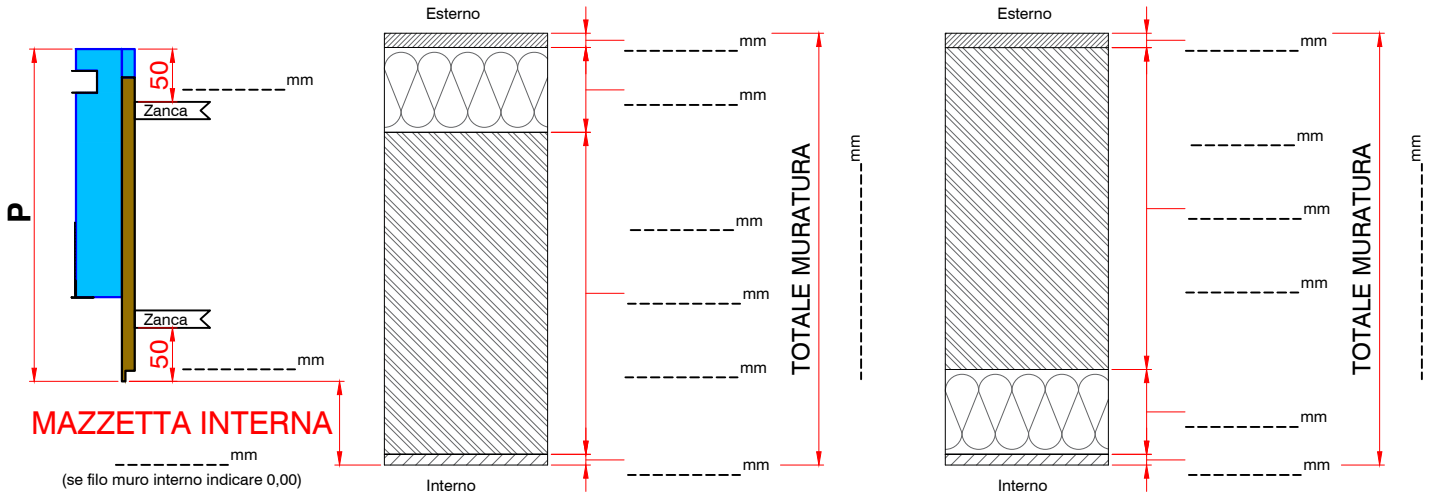

POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H	SX / DX	ALZ / BIL / FIX	(1)	(2)	NOTE
1		x H					
2		x H					
3		x H					
4		x H					
5		x H					
6		x H					
7		x H					
8		x H					
9		x H					
10		x H					
11		x H					
12		x H					

TRASPORTO: NO SI (escluso scarico e distribuzione) Città: _____ (---) Via: _____ N.Civico: _____ Piano: _____
 Via/Piazza
 REFERENTE CONSEGNA: _____ N. cellulare: _____ E-Mail: _____
 POSA IN OPERA: NO SI (SENZA BARRIERE) SI (BARRIERA VAPORE INTERNA) SI (BARRIERA VAPORE INTERNA ED ESTERNA)
 (scarico e distribuzione a carico del cliente)

NOTE: