

CLIENTE: _____ AGENTE: _____
 RIFERIMENTO COMMESSA: _____ DATA: _____
 REFERENTE DI COMMESSA: _____
 Nome, Mail, Cellulare



☐ ORDINE ☐ PREVENTIVO

COD.
WMROLL

MONOBLOCCO
ROLL COMFORT



DIAMETRO INTERNO CASSONETTO: ☐ 250mm. ☐ A DISEGNO
 (PREVIA VERIFICA UFFICIO TECNICO)

TIPO DI ISPEZIONE: ☐ BRANDEGGIANTE ☐ FRONTALE (INTERNA)

TAGLIO VELETTA ESTERNA: ☐ NO ☐ SI⁽¹⁾ SPECIFICARE POSIZIONE

PROFONDITA' SPALLA: (P) _____ mm

PORTA INTONACO ESTERNO: ☐ 15 mm ☐ 5 mm ☐ PROFILO PVC 1 LATO
 CON RETE PORTAINTONACO

PORTA INTONACO INTERNO: ☐ 15 mm

SPESSORE SPALLA: (K) ☐ 90 mm ☐ 100 mm ☐ 110 mm

QUARTO LATO INFERIORE: ☐ SI ☐ NO ☐ SI, ALZ⁽²⁾ SPECIFICARE POSIZIONE

MARMO + COLLA: ☐ 45 mm ☐ 35 mm ☐ _____ mm

SISTEMA DI FISSAGGIO: ☐ ZANCHE A MURARE ☐ NESSUNO

STAFFE STANDARD:


☐ "L" 90 x 90 mm

☐ "L" 150 x 80 mm

QUANTITA' PERSONALIZZATE:

☐ "L" 90 x 90 mm _____ pz

☐ "L" 150 x 80 mm _____ pz

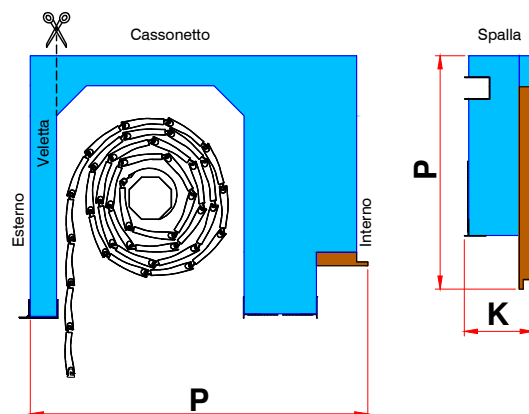

MODELLO TAPPARELLA: _____
 (verificare tabella compatibilità modelli tapparella)

GUIDA TAPPARELLA ARGENTO: ☐ STANDARD (cod. TGSPA)

☐ MIGNON (cod. TGM)

☐ LISCIA 45 x 22 (cod. TGP26) solo K=110 mm

FERRAMENTA MOTORE: ☐ CHERUBINI (COMPLETA) ☐ CHERUBINI (SOLO SUPPORTI)

☐ SOMFY (COMPLETA) ☐ SOMFY (SOLO SUPPORTI)

MOTORE: ☐ NO ☐ PLUG & PLAY ☐ BLUE ROLL ☐ CLIMA

☐ ATP ☐ LT-HI PRO ☐ OXIMO WT

☐ ALTUS RS IO ☐ OXIMO IO


CENTRALINE: _____ TELECOMANDI: _____
 Modello, Quantità Modello, Quantità

INCASSO SERRAMENTO
 (spalle + cassonetto)

SPESSORE: (X) ☒ 70 mm ☐ 50 mm ☐ 40 mm ☐ 80 mm (solo K=100) ☐ 90 mm (solo K=110) ☐ altro _____ mm

PROFONDITA': (Y) ☐ 70 mm ☐ _____ mm

FORO PER ANTIFURTO: ☐ NO ☐ SI, NEL CASSONETTO A SX ☐ SI, NEL CASSONETTO A DX
☐ SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO SX ☐ SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO DX



INCASSO ZANZARIERA
 (spalle + cassonetto)



☐ NO ☐ CONTRO SERRAMENTO ☐ STACCATA DAL SERRAMENTO
 (fattibilità da verificare)

MODELLO ZANZARIERA: _____

SPESSORE: (S) ☐ 50 mm ☐ 40 mm

PROFONDITA': (T) ☐ 43 mm ☐ 51 mm ☐ _____ mm

DISTANZA DAL SERRAMENTO: (W) ☐ 50 mm ☐ _____ mm
 (W > di 50 mm)




ASSIEMAGGIO: ☐ SI⁽¹⁾ ☐ NO (FORNITO SMONTATO)

Pag. _____ di _____

STRATIGRAFIA MURARIA

(ELENCARE GLI ELEMENTI ED I RELATIVI SPESSORI CHE COMPONGONO LA MURATURA DALL' ESTERNO VERSO L' INTERNO DELL' EDIFICIO)

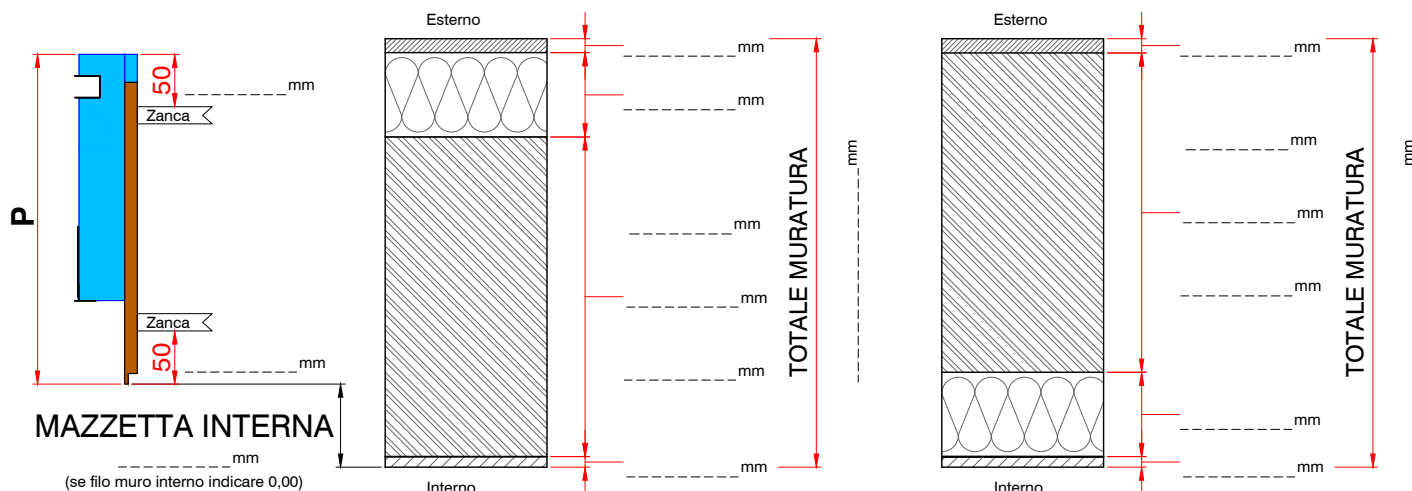

			LATO COMANDO (CABLAG. MOTORE VISTA INTERNA)	SERRAMENTO SPECIALE: -ALZANTE SCORR. (ALZ) -BILICO (BIL) -FISSO (FIX)	TAGLIO VELETTA	SOTTOBANCALE ALZ	(P) PROFONDITA' (differente da quanto indicato nel modulo std.) SERRAMENTO SPECIALE INDICARE INGOMBRO TIPO ZANZARIERA (verticale; laterale; carro-armato)
POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H	SX / DX	ALZ / BIL / FIX	(1)	(2)	NOTE
1		x H					
2		x H					
3		x H					
4		x H					
5		x H					
6		x H					
7		x H					
8		x H					
9		x H					
10		x H					
11		x H					
12		x H					

TRASPORTO: ☐ NO ☐ SI (escluso scarico e distribuzione) Città: _____ (---) Via: _____ N.Civico: _____ Piano: _____
Viale/Piazza

REFERENTE CONSEGNA: _____ N. cellulare: _____ E-Mail: _____

POSA IN OPERA: ☐ NO ☐ SI (SENZA BARRIERE) ☐ SI (BARRIERA VAPORE INTERNA) ☐ SI (BARRIERA VAPORE INTERNA ED ESTERNA)
(scarico e distribuzione a carico del cliente)

NOTE: