

CLIENTE:			AGENTE:		=\\\ \\ \	
RIFERIMENTO COMMESSA:			DATA:			monoblocchi coibentati sistemi di oscuramento
REFERENTE DI COMMESSA:	ome, Mail, Cellulare				□ ORDINE	☐ PREVENTIVO
COD.		MONOBI	_000	<b>_</b>		
WMROKA		ROKA CO	MFORT			
MODELLO CASSONETTO:	□C300N (P)=313 <sub>mm</sub>	Ø=210 <sub>mm</sub> □C	345N (P)=358 <sub>mm</sub> Ø=2	40 <u>mm</u> [	]C365N (P)=3	78 <sub>mm</sub> Ø=240 <sub>mm</sub>
TIPO DI ISPEZIONE:   BRAN	DEGGIANTE	☐ SFILARE D	ALL'INTERNO	☐ FR	ONTALE INTERI	NA
Cassonetto P (F	T Y	Cassonetto P (	Fissa)  Output	Cassonetto  OE=0  TAPPO ISPEZIONE	P (Fissa)	Y
TAGLIO VELETTA ESTERNA:		SPECIFICARE POSIZIONE 7", togliere 27 mm. dalla profone	dità indicata.			☐ A FILO
PORTA INTONACO ESTERNO	: 🗆 13 mm 🗆 5 mm	☐ PROFILO PVC (fattibile solo con ispez	C 1 LATO CON RETE lone frontale interna)	Esterno	Spalla	K
SPESSORE SPALLA: ( <b>K</b> ) QUARTO LATO INFERIORE: MARMO + COLLA: ( <b>M</b> ) EPS SOTTOBANCALE: ( <b>N</b> ) SISTEMA DI FISSAGGIO:	☐ 90 mm ☐ 100 mm ☐ SI ☐ NO ☐ 45 mm ☐ 35 mm ☐ 60 mm (MAX) ☐ ☐ ZANCHE A MURARE	□ SI,ALZ <sup>(2)</sup> SPECIFI □mm □ 40 mm (MIN)	STAFFE STANDARD:  "L" 90 x 90 mm  "L" 150 x 80 mm	QUA "L"	P (Fissa)  NTITA' PERSON ' 90 x 90 mm " 150 x 80 mm	NALIZZATE:
MODELLO TAPPARELLA: (verificare tabella compatibilità)						
GUIDA TAPPARELLA ARGENT (verificare tabella compatibilità )		MIGNO (cod. TG		CIA 45 x 22 TGP26) solo K=110 n	nm =	
FERRAMENTA MOTORE: C	CHERUBINI (COMPLETA PLUG & PLAY	) CHERUBINI (SO	. □ ATF	MFY (COMPLETA DEL' TUS RS IO CO	Г-HI PRO	( (SOLO SUPPORTI) OXIMO WT SIMU
CENTRALINE: Modello, Quantità			TELECOMANDI:	Quantità		
_	□ 50 mm	SONETTO A SX			>	X_
INCASSO ZANZARIERA (spalle (spalle + cassonetto)	e)		IO CONTRO SEF	RRAMENTO [	_	AL SERRAMENTO à da verificare)
MODELLO ZANZARIERA:					` 	·
SPESSORE: (S)	51 mm	]mm ]mm (W > di 50 mm)	F S		<b>⊢</b>	
ASSIEMAGGIO: SI'	□ NO (FORNITO SMONTATO	0)				Pagdi
QUALSIASI MODIFICA AI DISEGNI STANDARD E' SC	OGGETTA AD APPROVAZIONE DELL' UFF	FICIO TECNICO. PER MAGGIORI DETTA	AGLI SI RIMANDA AL <b>CATALOGO TECNI</b> O	CO E/O AI DISEGNI ESECU	TIVI.	REV. 2023-08-01A

## STRATIGRAFIA MURARIA (ELENCARE GLI ELEMENTI ED I RELATIVI SPESSORI CHE COMPONGONO LA MURATURA DALL' ESTERNO VERSO L' INTERNO DELL' EDIFICIO)



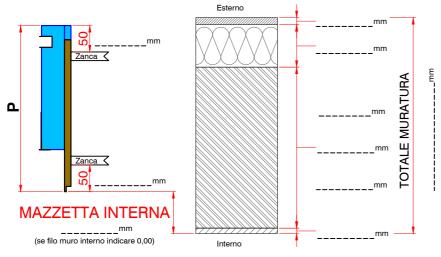

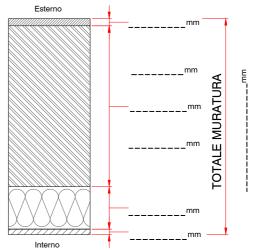

(se filo muro in	<b>&gt;&gt;&gt;</b>		mmmm					
				LATO COMANDO (CABLAG, MOTORE VISTA INTERNA)	SERRAMENTO SPECIALE: -ALZANTE SCORR. (ALZ) -BILICO (BIL) -FISSO (FIX)	TAGLIO VELETTA	SOTTOBANCALE ALZ	(P) PROFONDITA' / ISPEZIONI (se differente da quanto indicato nella pagina precedente)  SERRAMENTO SPECIALE (se differente da quanto indicato nella pagina precedente indicare X e Y specifiche)  TIPO ZANZARIERA (verticale; laterale; carro-armato)
POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA	L x H mm	SX / DX	ALZ / BIL / FIX	(1)	(2)	NOTE
1		хH						
2		хH						
3		хH						
4		хН						
5		хH						
6		хН						
7		хН						
8		хH						
9		хH						
10		хH						
11		хH						
12		хH						
TRASPORTO: NO SI (escluso scarico Città: () Via: N.Civico: Piano:								
REFERENTE CONSE	GNA:	e distribuzione)	_ N. cellul	lare:	Viale/Piazza		_ E-ſ	Mail:
POSA IN OPERA: NO SI (SENZA BARRIERE) SI (BARRIERA VAPORE INTERNA) SI (BARRIERA VAPORE INTERNA ED ESTERNA) (scarico e distribuzione a carico del cliente)								
NOTE:								

CIELINO COMPRESO: SE "ISPEZIONE BRANDEGGIANTE", CIELINO GREZZO IN FIBROCEMENTO; SE "ISPEZIONE FRONTALE", TAPPO D'ISPEZIONE IN MDF CON FINITURA DI CEMENTITE; SE "ISPEZIONE A SFILARE", CIELINO GREZZO IN FIBROCEMENTO.
ULTERIORI SPECIFICHE, MANUALE DI POSA, LIBRETTI D'ISTRUZIONE DEI MOTORI, MATERIALI IMPIEGATI, SONO DISPONIBILI A RICHIESTA E/O SUL SITO WWW.SYSTEMWALLIT.

QUALSIASI MODIFICA AI DISEGNI STANDARD E' SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELL' UFFICIO TECNICO. PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA AL CATALOGO TECNICO E/O AI DISEGNI ESECUTIVI.

Pag. \_\_\_\_di \_\_\_\_