

CLIENTE: _____

AGENTE: _____

RIFERIMENTO COMMESSA: _____

DATA: _____

REFERENTE DI COMMESSA: _____

Nome, Mail, Cellulare




monoblocchi coibentati
sistemi di oscuramento

☐ ORDINE

☐ PREVENTIVO

COD. **CCROK**

CASSONETTO **ROKA COMFORT**

MODELLO CASSONETTO: ☐ C300N (P)=313mm Ø=210mm


☐ C345N (P)=358mm Ø=240 mm


☐ C365N (P)=378mm Ø=240mm


TIPO DI ISPEZIONE: ☐ BRANDEGGIANTE

☐ SFILARE DALL'INTERNO

☐ FRONTALE INTERNA

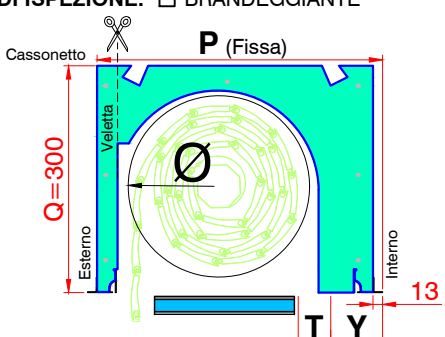

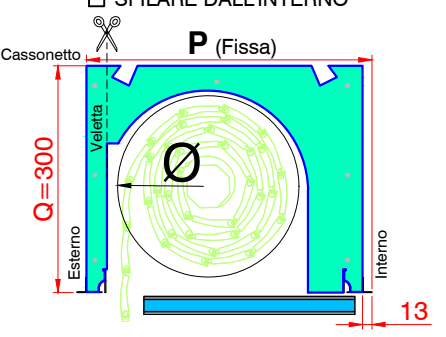

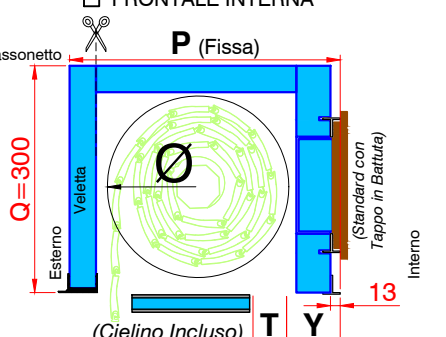

CIELINO: ☐ NO ☐ SI ⁽²⁾SPECIFICARE MISURE
(solo se ispezione Brandeeggiante/Sfilare)

TAPPO ISPEZIONE FRONTALE : ☐ IN BATTUTA ☐ A FILO

TAGLIO VELETTA ESTERNA: ☐ NO ☐ SI ⁽¹⁾SPECIFICARE POSIZIONE
"P-27", togliere 27 mm. dalla profondità indicata.

PORTA INTONACO ESTERNO: ☐ 13 mm ☐ 5 mm ☐ PROFILO PVC 1 LATO CON RETE (fattibile solo con ispezione frontale interna)

MODELLO TAPPARELLA: _____
(verificare tabella compatibilità)

FERRAMENTA MOTORE: ☐ CHERUBINI (COMPLETA) ☐ CHERUBINI (SOLO SUPPORTI)

☐ SOMFY (COMPLETA) ☐ SOMFY (SOLO SUPPORTI)

MOTORE: ☐ NO ☐ PLUG & PLAY ☐ BLUE ROLL ☐ CLIMA

☐ ATP ☐ LT-HI PRO ☐ OXIMO WT

☐ ALTUS RS IO ☐ OXIMO IO

PREDISPOSIZIONE SERRAMENTO
(cassonetto Ispezione Brandeeggiante / Frontale)


PROFONDITA': (Y) ☐ 70 mm ☐ _____ mm

PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA ☐ NO
(cassonetto Ispezione Brandeeggiante / Frontale)

PROFONDITA': (T) ☐ 43 mm ☐ 51 mm ☐ _____ mm

NOTE:

LATO COMANDO
(CABLAG. MOTORE
VISTA INTERNA)



(dimensionamento automatico indicando Misure Luce e Finita)

Compilare solo se fuori standard con
ispezione Brandeeggiante / Sfilare
e risposta CIELINO_SI.

POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H mm	LARGHEZZA FINITA CASSONETTO mm	SX / DX (1)	(2) cielino Pci x Lci / NOTE
1		x H			
2		x H			
3		x H			
4		x H			
5		x H			
6		x H			
7		x H			
8		x H			
9		x H			
10		x H			

TRASPORTO: ☐ NO ☐ SI (escluso scarico e distribuzione)

Città: _____ Via: _____ N.Civico: _____ Piano: _____

Viale/Piazza

REFERENTE CONSEGNA: _____ N. cellulare: _____ E-Mail: _____

CIELINO: SE "ISPEZIONE BRANDEGGIANTE": CIELINO GREZZO IN FIBROCEMENTO (A RICHIESTA);
SE "ISPEZIONE FRONTALE": TAPPO D'ISPEZIONE IN MDF CON FINITURA DI CEMENTITE (COMPRESO);
SE "ISPEZIONE A SFILARE": CIELINO GREZZO IN FIBROCEMENTO (A RICHIESTA).

ULTERIORI SPECIFICHE, MANUALE DI POSA, LIBRETTI DISTRUZIONE DEI MOTORI, MATERIALI IMPIEGATI, SONO DISPONIBILI A RICHIESTA E/O SUL SITO WWW.SYSTEMWALL.IT.

QUALSIASI MODIFICA AI DISEGNI STANDARD E' SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO. PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA AL CATALOGO TECNICO E/O AI DISEGNI ESECUTIVI.

Pag. ____ di ____

REV. 2023-08-01