

CLIENTE: _____ AGENTE: _____
RIFERIMENTO COMMESSA: _____ DATA: _____
REFERENTE DI COMMESSA: _____
Nome, Mail, Cellulare




☐ ORDINE ☐ PREVENTIVO

COD.
CCROL

CASSONETTO
ROLL COMFORT


Ø MAX AVVOLGIMENTO TAPPARELLA (mm.): ☐ 180 ☐ 190 ☐ 200 ☐ 210 ☐ 220 ☐ 230 ☐ 240 ☐ 250 ☐ 260 ☐ 270 ☐ 280 ☐ 290 ☐

TIPO DI ISPEZIONE: ☐ BRANDEGGIANTE
☐ SFILARE DALL'INTERNO
(NO incasso serramento / zanzariera)

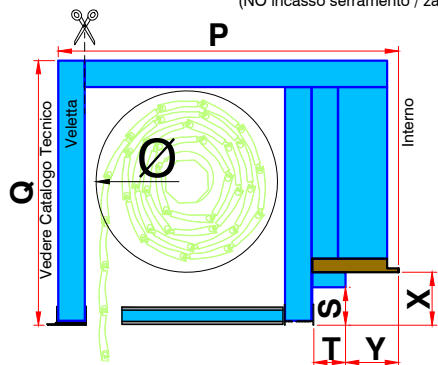


CIELINO: ☐ NO ☐ SI ⁽²⁾ SPECIFICARE MISURE
(solo se ispezione Brandeggiante/Sfilare)

☐ FRONTALE CON CIELINO

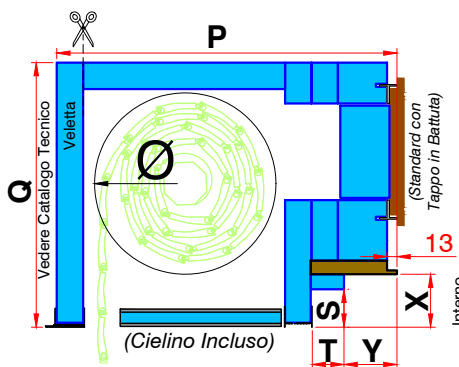

TAPPO D'ISPEZIONE FRONTALE: ☐ IN BATTUTA
☐ A FILO

☐ FRONTALE CON CIABATTA

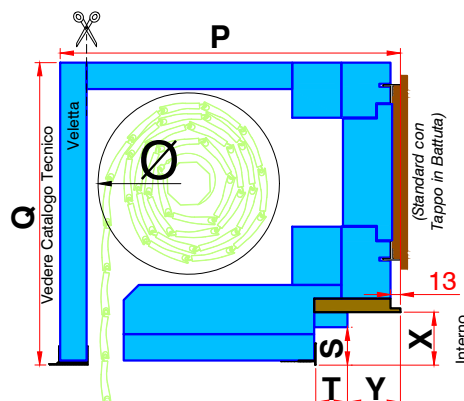

TAGLIO VELETTA ESTERNA: ☐ NO ☐ SI ⁽¹⁾ SPECIFICARE POSIZIONE

PROFONDITA' : (P) _____ mm

PORTA INTONACO ESTERNO: ☐ 15 mm ☐ 5 mm ☐ PROFILO PVC 1 LATO CON RETE PORTAINTONACO

PORTA INTONACO INTERNO: ☐ 15 mm ☐ 5 mm ☐ 13 mm SE ISPEZIONE FRONTALE
(solo se isp. Brandeggiante/Sfilare)

MODELLO TAPPARELLA: _____
(verificare tabella compatibilità)

FERRAMENTA MOTORE: ☐ SOMFY (COMPLETA) ☐ SOMFY (SOLO SUPPORTI) ☐ CHERUBINI (COMPLETA) ☐ CHERUBINI (SOLO SUPPORTI)

MOTORE: ☐ NO ☐ ILMO M ☐ ATP ☐ LT-HI PRO ☐ ALTUS RS IO ☐ CLIMA


CENTRALINE: _____ TELECOMANDI: _____
Modello, Quantità Modello, Quantità

INCASSO SERRAMENTO (cassonetto)

SPESSORE: (X) ☐ 70 mm ☐ 60 mm ☐ 50 mm ☐ 40 mm ☐ 30 mm ☐ _____ mm

PROFONDITA': (Y) ☐ 70 mm ☐ _____ mm

FORO PER ANTIFURTO: ☐ NO ☐ SI, NEL CASSONETTO A SX ☐ SI, NEL CASSONETTO A DX



INCASSO ZANZARIERA (cassonetto)



☐ NO ☐ CONTRO SERRAMENTO ☐ STACCATA DAL SERRAMENTO
(fattibilità da verificare)

MODELLO ZANZARIERA: _____

SPESSORE: (S) ☐ 50 mm ☐ 40 mm ☐ _____ mm
(minore o uguale a "X")

PROFONDITA': (T) ☐ 43 mm ☐ 51 mm ☐ _____ mm

DISTANZA DAL SERRAMENTO: (W) ☐ 50 mm ☐ _____ mm
(W > di 50 mm)



NOTE:

TRASPORTO: ☐ NO ☐ SI (escluso scarico e distribuzione) Città: _____ (____) Via: _____ N.Civico: _____ Piano: _____
Viale/Piazza


REFERENTE CONSEGNA: _____ N. cellulare: _____ E-Mail: _____

CIELINO: SE "ISPEZIONE BRANDEGGIANTE": CIELINO GREZZO IN FIBROCEMENTO (A RICHIESTA);
SE "ISPEZIONE FRONTALE": TAPPO D'ISPEZIONE IN MDF CON FINITURA DI CEMENTITE (COMPRESO);
SE "ISPEZIONE A SFILARE": CIELINO GREZZO IN FIBROCEMENTO (A RICHIESTA).
ULTERIORI SPECIFICHE, MANUALE DI POSA, LIBRETTI DISTRIBUZIONE DEI MOTORI, MATERIALI IMPIEGATI, SONO DISPONIBILI A RICHIESTA E/O SUL SITO WWW.SYSTEMWALL.IT.
QUALSIASI MODIFICA AI DISEGNI STANDARD E' SOGGETTA AD APPROVAZIONE DELL'UFFICIO TECNICO. PER MAGGIORI DETTAGLI SI RIMANDA AL CATALOGO TECNICO E/O AI DISEGNI ESECUTIVI.

Pag. ____ di ____

REV. 2026-07-01

System Wall S.r.l. si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento le modifiche e le variazioni che riterrà opportune al presente documento senza preavviso.

				LATO COMANDO (CABLAG. MOTORE VISTA INTERNA)	 TAGLIO VELETTA	(dimensionamento automatico indicando Misure Luce e Finita)  Compilare solo se fuori standard con ispezione Brandeggiante / Sfilare e risposta CIELINO_SI.
POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H mm	LARGHEZZA FINITA CASSONETTO mm	SX / DX	(1)	(2) cielino Pci x Lci / NOTE
1		x H				
2		x H				
3		x H				
4		x H				
5		x H				
6		x H				
7		x H				
8		x H				
9		x H				
10		x H				
11		x H				
12		x H				
13		x H				
14		x H				
15		x H				
16		x H				
17		x H				
18		x H				
19		x H				
20		x H				

NOTE:

System Wall S.r.l. - sede legale: Via Pirandello, 3 - 24060 Telgate BG - sede produttiva: Via Maggio, 6-8-10-14 - 24060 Telgate BG - Tel: 035-4420568 - Email: info@systemwall.it - www.systemwall.it

Il presente documento è di esclusiva proprietà della System Wall S.r.l. e non può essere duplicato senza autorizzazione della stessa.