


CLIENTE: _____ AGENTE: _____
 RIFERIMENTO COMMESSA: _____ DATA: ____/____/____
 REFERENTE DI COMMESSA: _____
Nome, Mail, Cellulare

ORDINE PREVENTIVO

MONOBLOCCO ROKA COMFORT

- MODELLO CASSONETTO:** C300N C345N C365N
- PROFONDITA' SPALLA: (P)** _____ mm
- TIPO DI ISPEZIONE:** BRANDEGGIANTE FRONTALE (INTERNA) SFILARE (DALL'INTERNO)
- TAGLIO VELETTA ESTERNA:** NO SI ⁽¹⁾ SPECIFICARE POSIZIONE
- PORTA INTONACO ESTERNO:** 13 mm 5 mm
- PORTA INTONACO INTERNO:** 13 mm
- SPESSORE SPALLA: (K)** 90 mm 100 mm 110 mm
- QUARTO LATO INFERIORE:** SI NO SI, ALZ ⁽²⁾ SPECIFICARE POSIZIONE
- MARMO + COLLA:** 45 mm 35 mm _____ mm
- SISTEMA DI FISSAGGIO:** ZANCHE A MURARE NESSUNO

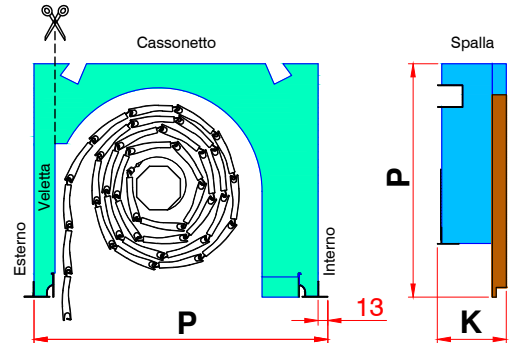

STAFFE STANDARD:

- "L" 90 x 90 mm
 "L" 150 x 80 mm

QUANTITA' PERSONALIZZATE:

- "L" 90 x 90 mm _____ pz
 "L" 150 x 80 mm _____ pz


MODELLO TAPPARELLA: _____
(verificare tabella compatibilità modelli tapparella)

- GUIDA TAPPARELLA ARGENTO:** STANDARD (cod. TGSPA) MIGNON (cod. TGM) LISCIA 45 x 22 (cod. TGP26) solo K=110 mm
- FERRAMENTA MOTORE:** CHERUBINI (COMPLETA) CHERUBINI (SOLO SUPPORTI) SOMFY (COMPLETA) SOMFY (SOLO SUPPORTI)
- MOTORE:** NO PLUG & PLAY BLUE ROLL CLIMA ATP ALTUS M HI-PRO OXIMO WT ALTUS RS IO OXIMO IO

CENTRALINE: _____ **TELECOMANDI:** _____
Modello, Quantità

INCASSO SERRAMENTO
(solo spalle laterali)



- SPESSORE: (X)** 70 mm 50 mm 40 mm 80 mm (solo K=100) 90 mm (solo K=110) altro _____ mm
- PROFONDITA': (Y)** 70 mm _____ mm
- FORO PER ANTIFURTO:** NO SI, NEL CASSONETTO A SX SI, NEL CASSONETTO A DX
 SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO SX SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO DX



INCASSO ZANZARIERA
(solo spalle laterali)

- MODELLO ZANZARIERA:** _____
- SPESSORE: (S)** 50 mm 40 mm
- PROFONDITA': (T)** 43 mm 51 mm _____ mm
- DISTANZA DAL SERRAMENTO: (W)** 50 mm _____ mm (W > di 50 mm)

- NO CONTRO SERRAMENTO STACCATA DAL SERRAMENTO (fattibilità da verificare)




ASSIEMAGGIO: SI NO (FORNITO SMONTATO)

Pag. _____ di _____

STRATIGRAFIA MURARIA

(ELENCCARE GLI ELEMENTI ED I RELATIVI SPESSORI CHE COMPONGONO LA MURATURA DALL' ESTERNO VERSO L' INTERNO DELL' EDIFICIO)

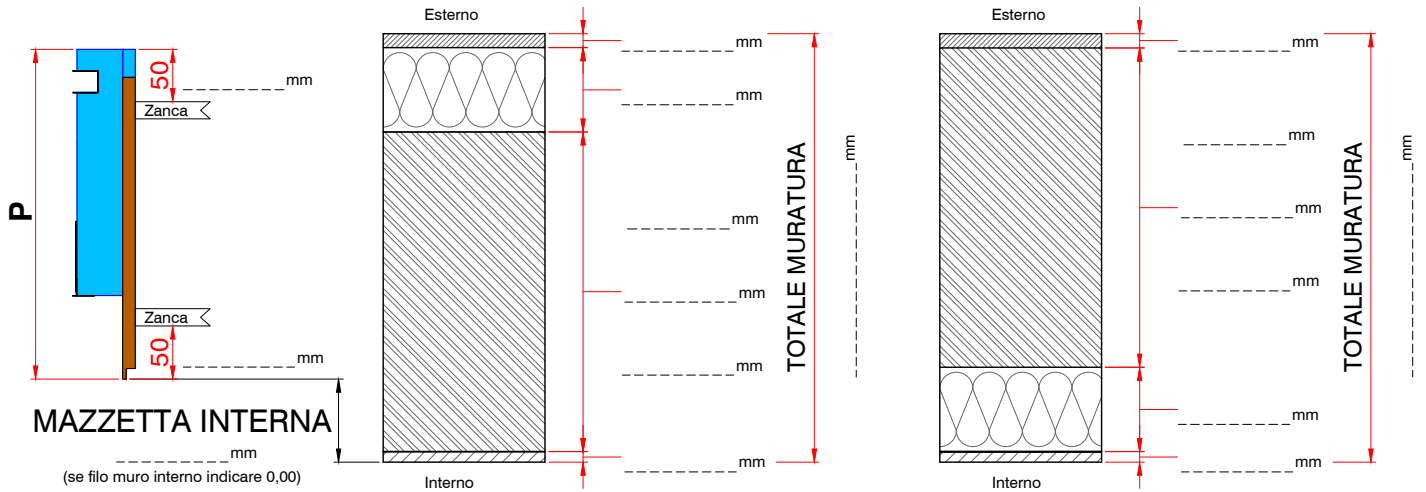

				LATO COMANDO (CABLAG. MOTORE VISTA INTERNA)	SERRAMENTO SPECIALE: -ALZANTE SCORR. (ALZ) -BILICO (BIL) -FISSO (FIX)	TAGLIO VELETTA	SOTTOBANCALE ALZ	(P) PROFONDITA' (differente da quanto indicato nel modulo std.) SERRAMENTO SPECIALE INDICARE INGOMBRO TIPO ZANZARIERA (verticale; laterale; carro-armato)
RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H mm	SX / DX	ALZ / BIL / FIX	(1)	(2)	NOTE	
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						

TRASPORTO: NO SI (escluso scarico e distribuzione) Città: _____ (---) Via: _____ N.Civico: _____ Piano: _____
Viale/Piazza

REFERENTE CONSEGNA: _____ N. cellulare: _____ E-Mail: _____

POSA IN OPERA: NO SI (SENZA BARRIERE) SI (BARRIERA VAPORE INTERNA) SI (BARRIERA VAPORE INTERNA ED ESTERNA)
(scarico e distribuzione a carico del cliente)

NOTE: