

CLIENTE: _____ AGENTE: _____
RIFERIMENTO COMMESSA: _____ DATA: _____
REFERENTE DI COMMESSA: _____
Nome, Mail, Cellulare



☐ ORDINE


☐ PREVENTIVO

COD.
WMROKA


MONOBLOCCO
ROKA COMFORT

MODELLO CASSONETTO: ☐ C300N (P)=313mm Ø=210mm ☐ C345N (P)=358mm Ø=240mm ☐ C365N (P)=378mm Ø=240mm


TIPO DI ISPEZIONE: ☐ BRANDEGGIANTE

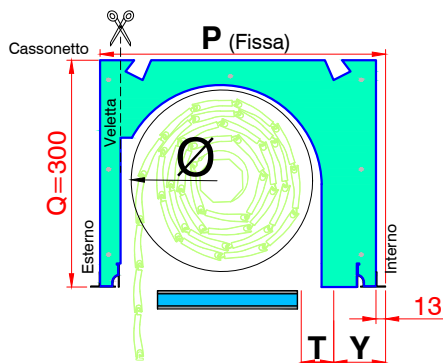

☐ SFILARE DALL'INTERNO

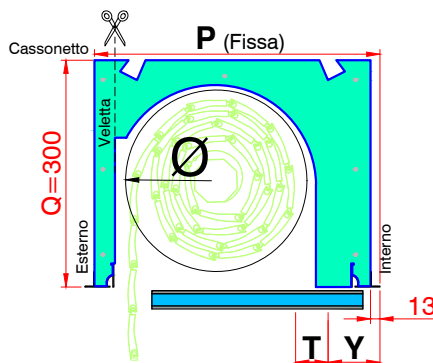

☐ FRONTALE INTERNA

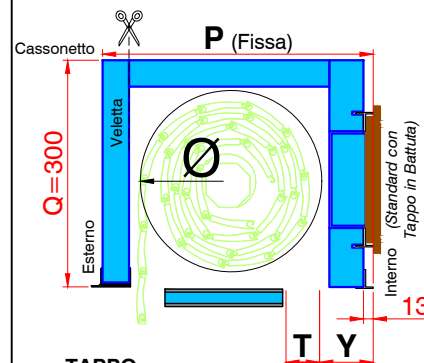

TAPPO

ISPEZIONE FRONTALE: ☐ IN BATTUTA
☐ A FILO

TAGLIO VELETTA ESTERNA: ☐ NO ☐ SI⁽¹⁾ SPECIFICARE POSIZIONE
"P-27", togliere 27 mm. dalla profondità indicata.

PORTA INTONACO ESTERNO: ☐ 13 mm ☐ 5 mm ☐ PROFILO PVC 1 LATO CON RETE
(fattibile solo con ispezione frontale interna)


SPESSORE SPALLA: (K) ☐ 90 mm ☐ 100 mm ☐ 110 mm
QUARTO LATO INFERIORE: ☐ SI ☐ NO ☐ SI, ALZ⁽²⁾ SPECIFICARE POSIZIONE
MARMO + COLLA: (M) ☐ 45 mm ☐ 35 mm ☐ _____ mm
EPS SOTTOBANCALE: (N) ☐ 60 mm (MAX) ☐ _____ mm ☐ 40 mm (MIN)
SISTEMA DI FISSAGGIO: ☐ ZANCHE A MURARE ☐ NESSUNO

STAFFE STANDARD:

☐ "L" 90 x 90 mm
☐ "L" 150 x 80 mm

QUANTITA' PERSONALIZZATE:

☐ "L" 90 x 90 mm _____ pz
☐ "L" 150 x 80 mm _____ pz

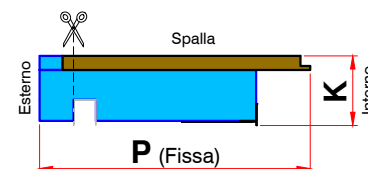

MODELLO TAPPARELLA: _____
(verificare tabella compatibilità)

GUIDA TAPPARELLA ARGENTO: ☐ STANDARD
(verificare tabella compatibilità)



☐ MIGNON
(cod. TGM)



☐ LISCIA 45 x 22
(cod. TGP26) solo K=110 mm




FERRAMENTA MOTORE: ☐ CHERUBINI (COMPLETA) ☐ CHERUBINI (SOLO SUPPORTI) ☐ SOMFY (COMPLETA) ☐ SOMFY (SOLO SUPPORTI)
MOTORE: ☐ NO ☐ PLUG & PLAY ☐ BLUE ROLL ☐ CLIMA ☐ ATP ☐ LT-HI PRO ☐ OXIMO WT
☐ ALTUS RS IO ☐ OXIMO IO

CENTRALINE: _____ TELECOMANDI: _____
Modello, Quantità Modello, Quantità

INCASSO SERRAMENTO (spalle)

SPESSORE: (X) ☐ 70 mm ☐ 50 mm ☐ 40 mm ☐ 80 mm (solo K=100) ☐ 90 mm (solo K=110)
PROFONDITA': (Y) ☐ 70 mm ☐ _____ mm



FORO PER ANTIFURTO: ☐ NO ☐ SI, NEL CASSONETTO A SX ☐ SI, NEL CASSONETTO A DX
☐ SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO SX ☐ SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO DX



INCASSO ZANZARIERA (spalle) ☐ NO ☐ CONTRO SERRAMENTO ☐ STACCATA DAL SERRAMENTO
(spalle + cassonetto) (fattibilità da verificare)

MODELLO ZANZARIERA: _____

SPESSORE: (S) ☐ 50 mm ☐ 40 mm
(minore o uguale a "X")
PROFONDITA': (T) ☐ 43 mm ☐ 51 mm ☐ _____ mm
DISTANZA DAL SERRAMENTO: (W) ☐ 50 mm ☐ _____ mm
(W > di 50 mm)




ASSIEMAGGIO: ☐ SI' ☐ NO (FORNITO SMONTATO)

Pag. ____ di ____

STRATIGRAFIA MURARIA

(ELENCARE GLI ELEMENTI ED I RELATIVI SPESSORI CHE COMPONGONO LA MURATURA DALL' ESTERNO VERSO L' INTERNO DELL' EDIFICIO)

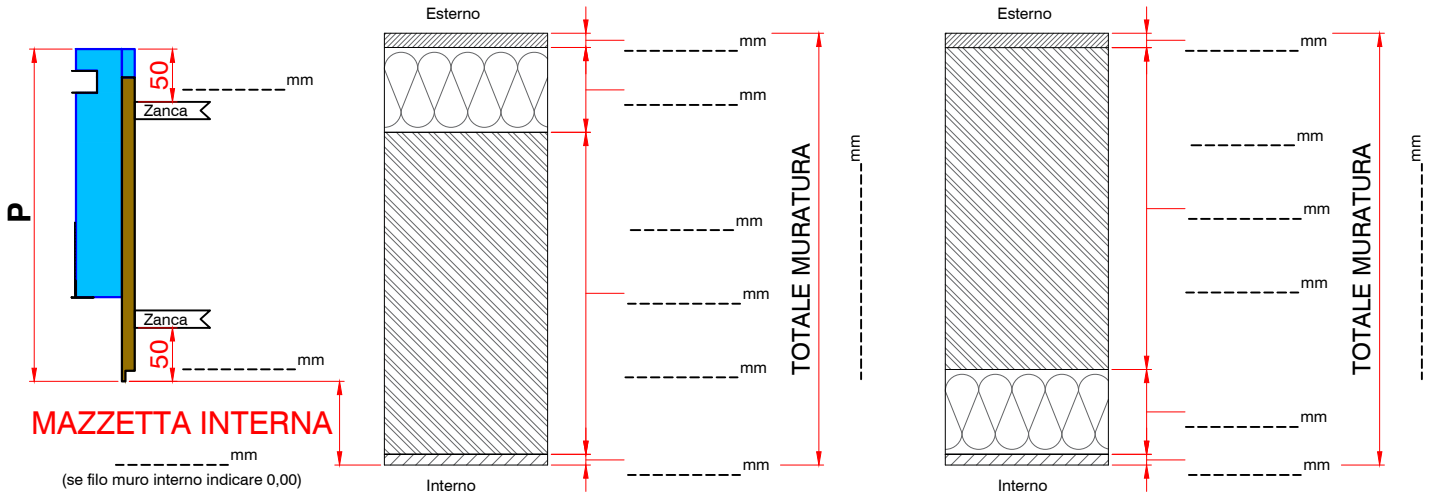

			LATO COMANDO (CABLAG. MOTORE VISTA INTERNA)	SERRAMENTO SPECIALE: -ALZANTE SCORR. (ALZ) -BILICO (BIL) -FISSO (FIX)	TAGLIO VELETTA	SOTTOBANCALE ALZ	(P) PROFONDITA' / ISPEZIONI (se differente da quanto indicato nella pagina precedente) SERRAMENTO SPECIALE (se differente da quanto indicato nella pagina precedente indicare X e Y specifiche) TIPO ZANZARIERA (verticale; laterale; carro-armato)
POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H mm	SX / DX	ALZ / BIL / FIX	(1)	(2)	NOTE
1		x H					
2		x H					
3		x H					
4		x H					
5		x H					
6		x H					
7		x H					
8		x H					
9		x H					
10		x H					
11		x H					
12		x H					

TRASPORTO: ☐ NO ☐ SI (escluso scarico e distribuzione) Città: _____ (____) Via: _____ N.Civico: _____ Piano: _____
REFERENTE CONSEGNA: _____ N. cellulare: _____ E-Mail: _____
POSA IN OPERA: ☐ NO ☐ SI (SENZA BARRIERE) ☐ SI (BARRIERA VAPORE INTERNA) ☐ SI (BARRIERA VAPORE INTERNA ED ESTERNA)
(scarico e distribuzione a carico del cliente)

NOTE: