

CLIENTE: \_\_\_\_\_ AGENTE: \_\_\_\_\_  
 RIFERIMENTO COMMESSA: \_\_\_\_\_ DATA: \_\_\_\_\_  
 REFERENTE DI COMMESSA: \_\_\_\_\_  
Nome, Mail, Cellulare



monoblocchi coibentati  
sistemi di oscuramento

ORDINE  PREVENTIVO

COD.  
**WMROLL**

MONOBLOCCO  
**ROLL COMFORT**



DIAMETRO MAX AVVOLGIMENTO TAPPARELLA:  240mm.  A DISEGNO  
(PREVIA VERIFICA UFFICIO TECNICO)

TIPO DI ISPEZIONE:  BRANDEGGIANTE  FRONTALE (INTERNA)

TAGLIO VELETTA ESTERNA:  NO  SI<sup>(1)</sup> SPECIFICARE POSIZIONE

PROFONDITA' SPALLA: (P) \_\_\_\_\_ mm

PORTA INTONACO ESTERNO:  15 mm  5 mm  PROFILO PVC 1 LATO  
CON RETE PORTAINTONACO

PORTA INTONACO INTERNO:  15 mm

SPESSORE SPALLA: (K)  90 mm  100 mm  110 mm

QUARTO LATO INFERIORE:  SI  NO  SI, ALZ<sup>(2)</sup> SPECIFICARE POSIZIONE

MARMO + COLLA:  45 mm  35 mm  \_\_\_\_\_ mm

SISTEMA DI FISSAGGIO:  ZANCHE A MURARE  NESSUNO

STAFFE STANDARD:


"L" 90 x 90 mm

"L" 150 x 80 mm

QUANTITA' PERSONALIZZATE:

"L" 90 x 90 mm \_\_\_\_\_ pz

"L" 150 x 80 mm \_\_\_\_\_ pz

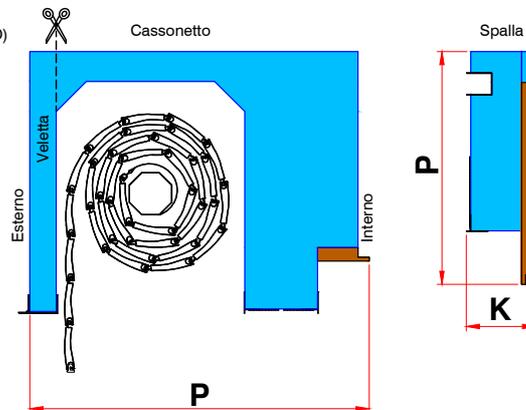

MODELLO TAPPARELLA: \_\_\_\_\_  
(verificare tabella compatibilità modelli tapparella)

GUIDA TAPPARELLA ARGENTO:  STANDARD (cod. TGSPA)

MIGNON (cod. TGM)

LISCIA 45 x 22 (cod. TGP26) solo K=110 mm

FERRAMENTA MOTORE:  CHERUBINI (COMPLETA)  CHERUBINI (SOLO SUPPORTI)

SOMFY (COMPLETA)  SOMFY (SOLO SUPPORTI)

MOTORE:  NO  PLUG & PLAY  BLUE ROLL  CLIMA

ATP  LT-HI PRO  OXIMO WT

ALTUS RS IO  OXIMO IO

CENTRALINE: \_\_\_\_\_  
Modello, Quantità

TELECOMANDI: \_\_\_\_\_  
Modello, Quantità


INCASSO SERRAMENTO  
(spalle + cassonetto)

SPESSORE: (X)  70 mm  50 mm  40 mm  80 mm (solo K=100)  90 mm (solo K=110)  altro \_\_\_\_\_ mm

PROFONDITA': (Y)  70 mm  \_\_\_\_\_ mm

FORO PER ANTIFURTO:  NO  SI, NEL CASSONETTO A SX  SI, NEL CASSONETTO A DX

SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO SX  SI, NELLA BATTUTA SERRAMENTO DX



INCASSO ZANZARIERA  
(spalle + cassonetto)



NO  CONTRO SERRAMENTO  STACCATA DAL SERRAMENTO  
(fattibilità da verificare)

MODELLO ZANZARIERA: \_\_\_\_\_

SPESSORE: (S)  50 mm  40 mm

PROFONDITA': (T)  43 mm  51 mm  \_\_\_\_\_ mm

DISTANZA DAL SERRAMENTO: (W)  50 mm  \_\_\_\_\_ mm  
(W > di 50 mm)




ASSIEMAGGIO:  SI  NO (FORNITO SMONTATO)

Pag. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_

# STRATIGRAFIA MURARIA

(ELENCCARE GLI ELEMENTI ED I RELATIVI SPESSORI CHE COMPONGONO LA MURATURA DALL' ESTERNO VERSO L' INTERNO DELL' EDIFICIO)

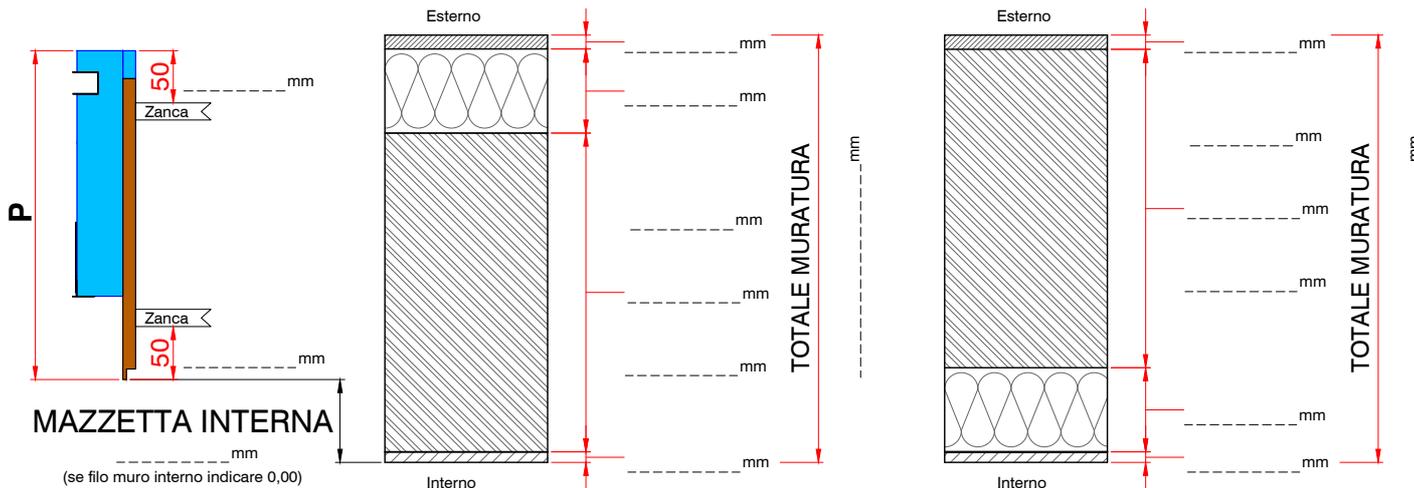

POS./RIFERIMENTO	PZ	LUCE ARCHITETTONICA L x H	SX / DX	LATO COMANDO (CABLAG. MOTORE VISTA INTERNA)	SERRAMENTO SPECIALE: -ALZANTE SCORR. (ALZ) -BILICO (BIL) -FISSO (FIX)	TAGLIO VELETTA	SOTTOBANCALE ALZ	(P) PROFONDITA' (differente da quanto indicato nel modulo std.)
								SERRAMENTO SPECIALE INDICARE INGOMBRO TIPO ZANZARIERA (verticale; laterale; carro-armato)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						
		x H						

TRASPORTO:  NO  SI (escluso scarico e distribuzione)    Città: \_\_\_\_\_ (---)    Via: \_\_\_\_\_ N.Civico: \_\_\_\_\_ Piano: \_\_\_\_\_  
Viale/Piazza

REFERENTE CONSEGNA: \_\_\_\_\_ N. cellulare: \_\_\_\_\_ E-Mail: \_\_\_\_\_

POSA IN OPERA:  NO  SI (SENZA BARRIERE)  SI (BARRIERA VAPORE INTERNA)  SI (BARRIERA VAPORE INTERNA ED ESTERNA)  
(scarico e distribuzione a carico del cliente)

NOTE: